



Hike in bike (con pernottamento)

Pernottamento

Esistono diverse possibilità, come ad esempio appoggiarsi ad una canonica, ad una base scout, utilizzare la tenda, ecc.

La nostra proposta, però, vuole essere all'insegna dell'avventura, della libertà e volendo può diventare anche una piccola impresa di squadriglia.

Quindi costruiremo il nostro bivacco utilizzando la minor quantità di materiale possibile.

Per ottenere questo risultato dobbiamo sfruttare a fondo le cose che portiamo con noi:

- la bicicletta (che diventerà il telaio del bivacco);
- il poncho (che sarà il fondo su cui dormiremo);
- un po' di corda.

Unico materiale aggiuntivo un telo modificato attraverso alcune semplici operazioni.

Un bivacco per due persone sarà realizzato con una bicicletta, 2 poncho ed un telo.

Il telo è un rettangolo (di circa 5 m. x 3 m.) di materiale impermeabile (ideali sono i teli di plastica per leggerezza ed economicità), sul quale devono essere applicati 10 occhielli ed eseguiti 4 tagli (fig. 2).

I tagli hanno lo scopo di aiutare il montaggio del telo sulla bicicletta in modo da dare al bivacco la classica conformazione a capanna.

La distanza A-B è variabile e dipende dalla lunghezza della bicicletta, di norma si considera A-B uguale alla lunghezza massima della bicicletta più 30 cm.

Eseguire i tagli lungo le linee tratteggiate di fig. 2 prestando attenzione alle misure indicate.

Se il materiale è di tela occorrerà cucire i bordi tagliati per evitare sfilacciamenti.

Gli occhielli, indicati in figura con un piccolo cerchio, vengono fissati al telo ad una distanza di circa 1 cm dai bordi; se il telo dovesse essere molto leggero dovrete inserire un rinforzo fra il telo e l'occhiello prima di fissarlo.

Il rinforzo deve essere dello stesso materiale del telo e verrà applicato attraverso una cucitura o con collante resistente all'acqua.

Una volta ultimato il telo, l'uso ed il montaggio del bivacco sono estremamente semplici:

- stendete i poncho vicini come mostrato in fig. 1 per realizzare il fondo del bivacco;
 - mettete la bicicletta fra i due poncho appoggiandola sul manubrio e sulla sella (deve rimanere in equilibrio da sola);
 - stendete il telo in modo che il tratto contrassegnato A-B (fig. 2) appoggi sulle ruote della bicicletta;
 - fissate il telo al terreno per mezzo degli occhielli disposti sui lati lunghi usando la corda per fare i tiranti;
 - fissate il telo sui lati corti: un lato deve essere fissato avendo l'accortezza di sovrapporre parte del telo a quella già fissata (vedi fig. 3);
 - l'altro lato può essere lasciato libero come accesso al bivacco e fissato solo al momento del meritato riposo.
- Perché il riparo sia veramente efficace il telo deve essere fissato lasciando pochissimo spazio fra la fine del telo ed il terreno.


Trasporto Materiale

Anche in questo caso il classico zainetto di piccole dimensioni

Un'uscita di più giorni in bicicletta presenta come nuovi problemi da affrontare il pernottamento ed il trasporto del materiale

tecnica & tecnica

di Angelo Resmini

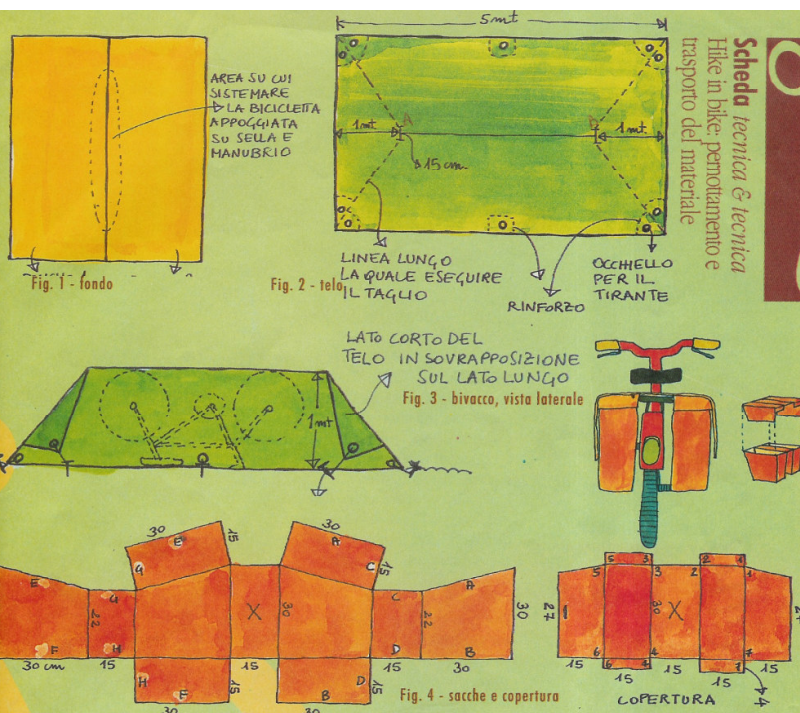

Scheda tecnica & tecnica
Hike in bike: pernottamento e trasporto del materiale

potrebbe esservi d'aiuto. La nostra proposta consiste invece nel costruirsi le **sacche da bicicletta**, per intendere quelle che vengono comunemente usate sui portapacchi posteriori delle biciclette da ciclo turismo.

Occorre un telo di materiale molto robusto ed impermeabile (l'ideale è la cordura, la stoffa usata per costruire zaini e scarponcini) di dimensioni: 2,0 x 1,5 m.

Sul telo bisogna disegnare col gesso il modello che cucito costituirà le parti principali delle sacche e della copertura (fig. 4). Il disegno

deve essere molto accurato perciò è consigliabile fare prima alcune prove su carta ed eventualmente usare queste per riportare il disegno su stoffa. I lati tratteggiati indicano i punti in cui il telo deve essere piegato per poter essere cucito correttamente.

Terminata questa fase, bisogna tagliare i disegni e passare alla fase di cucitura. I lati contrassegnati con la stessa lettera devono essere cuciti fra di loro. Il secondo disegno di fig. 4 riguarda il coperchio delle borse; su di esso le parti che vanno cucite sono contrassegnate da un

numero uguale. Terminata la cucitura di entrambi i pezzi bisogna fissare il coperchio alle sacche cucendo il perimetro della area contrassegnata in entrambe le figure con una X. Per chiudere le sacche si possono usare vari metodi; il più semplice consiste nel praticare un'asola nei due coperchi e fissare in corrispondenza sulle sacche un bottone. Per la cucitura assicuratevi che il filo sia di buona qualità e molto resistente. Ora siete pronti per un'uscita fantastica. □